

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**Con Schede Tecniche Delle Forniture**

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, assemblaggio in loco e la collocazione di arredi da inserire nel fabbricato da destinare a centro polifunzionale per la produzione artigianale della mozzarella di bufala, sito in corso Europa.

### Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale, nonché dell'allegate schede tecniche della fornitura, del disciplinare di gara e del bando di gara. L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte della Ditta, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente citate nel presente capitolato, e di incondizionate loro accettazioni. La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

### Art. 3 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE

Le quantità, ed i relativi importi, degli elementi che formano l'oggetto della fornitura ed dell'eventuale collocazione sono di seguito riassunte:

UFFICI				
Numero articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
ATTREZZATURE ED ARREDI				
AP01	Scrivanie (tipo Archiutti) da mm. 1800x800x720h, realizzate con telaio perimetrale in estruso di alluminio che riceve ad incasso il piano di lavoro in melaminico spessore 15 mm. Il ... scrivania dovrà essere dotata di vaschetta porta cavi in metallo da cm. 70 e top access con doppia apertura L mm. 450.	n.5	423,00	2.115,00
AP02	Cassettiere (tipo Archiutti) su ruote a tre cassetti da mm. 410x580x600h, struttura in acciaio verniciato bianco. Dotate di cassetto porta utility e maniglie incassate sui laterali	n. 4	211,00	844,00
AP03	Elementi libreria (tipo Archiutti) da mm. 1200x400x1640h, dotate di tre ante battente chiuse da serratura, base con zoccolo in acciaio verniciato mm. 40. Struttura grigio o bianco ... e, maniglie finitura bianco o grigio. Internamente ripiani metallici regolabili in altezza, serratura con aste rotanti	n. 4	569,00	2.276,00
AP06	Poltrona dirigenziale (tipo Ares Line) con poggiatesta, dovrà essere realizzate con schienale in polipropilene a vista di colore nero, dotato di supporto lombare regolabile, pannell ... o molle. Braccioli multi regolabili in 4 d. Base in nylon, regolazione in altezza, movimento sincron	n. 5	415,00	2.075,00
AP07	Sedia fissa (tipo Ares Line) con struttura in tubolare di acciaio verniciato nero, braccioli rivestiti in elastomero soft-touch. Sedile in multistrato di faggio, imbottito e rivestito in tessuto ignifugo. Schienale in polipropilene bianco	n. 28	208,00	5.824,00
AP08	Scaffalatura metallica a gancio con sei ripiani da mm. 1000x500x2500h Dovrà essere realizzata con montanti in lamiera di acciaio lavorata a freddo spessore 11/10 a sez. "C" semic ... lamiera di acciaio con lati smussati e rinforzo sottostante. Ganci in acciaio zincato, traversi laterali di sostegno.	n. 3	165,00	495,00
AP13	Sgabello con base a cinque razze, dotata di anello poggiatesta. Regolabile in altezza mediante dispositivo a gas. Sedile e schienale in multistrato di faggio, imbottiti e rivestiti in similpelle.	n. 4	119,00	476,00

**INFORMATICA**

Numero articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
<b>ATTREZZATURE ED ARREDI</b>				
AP18	Pannello espositivo da mm. 700x1000h Realizzato in metacrilato trasparente idonei per fissaggio a parete	n. 1	220,00	220,00
AP04	PC . (Tipo ACER VME430 G2020) 2,9GHZ/2GB/5 - MONITOR (Tipo ACER V196HQLAB) 18,5"LED SW MS WINDOWS 7 HOME PREm 32BI	n. 6	650,00	3.900,00
AP05	Stampante laser a colori formato A4 mod. tipo (SAMSUNG LJ COL CLP-360 A4)	n. 6	200,00	1.200,00

**AREA RICREATIVA - PRANZO**

Numero articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
<b>ATTREZZATURE ED ARREDI</b>				
AP26	Armadio guardaroba a 2 ante battente da mm. 1200x580x2000h Dovrà essere realizzato interamente in legno rivestito in nobilitato, completi di cassettera a due cassetti e tubo appendiabiti.	n.4	673,00	2.692,00
AP16	Sedie fisse (tipo Ares Line) con struttura a slitta in tondino di acciaio 11 mm. Sedile e schienale in polipropilene antigraffio in vari colori spessore mm. 8. Piedini in polipropilene	n. 20	120,00	2.400,00
AP28	Sedie fisse (tipo Ares Line) con struttura a slitta in tondino di acciaio 11 mm. Sedile e schienale in polipropilene antigraffio in vari colori spessore mm. 8. Piedini in polipropilene	n. 18	120,00	2.160,00
AP29	DIVANO a due posti di dim. 148x78x61,5. Dovrà essere realizzato con struttura in legno, imbottito in poliuretano espanso, rivestito in tessuto ignifugo o similpelle, cuscini asportabili, piedini in acciaio alla base.	n. 3	510,00	1.530,00
AP18	Pannello espositivo da mm. 700x1000h Realizzato in metacrilato trasparente idonei per fissaggio a parete	n. 10	220,00	2.200,00
AP31	Tavolo allungabile da mm. 1300/2100x900x750h Dovrà essere realizzato interamente in legno massello impiallacciato con bordo in massello, struttura in pioppo con gambe a spada, finitura noce o ciliegio.	n. 2	636,00	1.272,00
AP30	VETRINA alta da esposizione a forma quadrata dim. 42x42x182 AP 30 con telaio in alluminio	n. 2	800,00	1.600,00
AP20	Sedia con telaio in tubolare di acciaio sez. 15x15 senza braccioli, con sedile e schienale in ABS colorato	n. 6	71,00	426,00
AP32	Sedia in faggio con rinforzi laterali e frontali. Seduta in paglia di riso, fianchi noce o ciliegio, da mm. 450x425x470hs/880ht.	n. 10	74,00	740,00

**CAMERA DA LETTO**

Numero articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
<b>ATTREZZATURE ED ARREDI</b>				
AP23	Letto singolo da mm. 2000x960x730h Dovrà essere realizzato con struttura in legno, rete a doghe, completo di materasso.	n.2	403,00	806,00
AP24	Comodino da mm. 500x420x550h Dovrà essere realizzati interamente in nobilitato, dotato di un cassetto e un vano a giorno.	n. 2	91,00	182,00
AP25	Cassettone in legno con quattro cassetti estraibili da mm. 1000x420x700h Dovrà essere rivestito interamente in nobilitato	n. 2	297,00	594,00
AP26	Armadio guardaroba a 2 ante battente da mm. 1200x580x2000h Dovrà essere realizzato interamente in legno rivestito in nobilitato, completi di cassettera a due cassetti e tubo appendiabiti.	n. 2	673,00	1.346,00

AP27	Scrivania da mm. 1200x560x750h Dovrà essere realizzata in agglomerato ligneo e rivestite in nobilitato.	n. 4	107,00	428,00
------	---	------	--------	--------

<b>SERVIZI CUCINA</b>				
Numero articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
<b>ATTREZZATURE ED ARREDI</b>				
AP11	Lavandino in acciaio completo di rubinetteria	n.2	900,00	1.800,00
AP08	Scaffalatura metallica a gancio con sei ripiani da mm. 1000x500x2500h Dovrà essere realizzata con montanti in lamiera di acciaio lavorata a freddo spessore 11/10 a sez. "C" semic ... lamiera di acciaio con lati smussati e rinforzo sottostante. Ganci in acciaio zincato, traversi laterali di sostegno.	n. 3	165,00	495,00
AP33	Armadio frigo 1400 LT in acciaio AISI 304 int/est . 150x82x202h . Motore monoblocco , sbrinamento a gas caldo , isolamento cm. 7,5 tropicalizzato per temperature ambiente +43° , ... ( a risparmio energetico - brevettato ) . Garanzia 2 anni . Totale 6 griglie in dotazione . Cod. AX141001 di marca ILSA	n. 2	2.750,00	5.500,00
AP34	Cucina free standing a 4 fuochi a gas su forno a gas Gn 2/1 80x70x90h potenza Kw 25 . Cod. FAG72M00 di marca DESCO	n. 1	2.600,00	2.600,00
AP35	Cappa motorizzata a parete in acciaio AISI 304 . Con filtro a labirinto dim. 120x90x50h cod. CPPM0001-DE di marca DESCO	n. 1	1.131,00	1.131,00
AP36	Lavatoio 1 vasca + gocciolatoio a dx ( lato operatore ) , con piano di fondo + alzatina . 100x60x85h linea basic cod. LBGG0017 di marca ILSA	n. 1	515,00	515,00
AP37	Gruppo doccia monoforo con comando a leva mod. AL1017 di marca ILSA	n. 1	612,00	612,00
AP38	Lavamani su mensola con comando a ginocchio dim. 45x35x20h mod. LM0007 di marca ILSA	n. 1	796,00	796,00
AP39	Tavolo da lavoro su gambe con fondo e con alzatina AISI 304 dim. 100x70x85h mod. TGGN0088 di marca ILSA + alzatina laterale tamponata	n. 1	1.650,00	1.650,00
AP40	TAVOLO armadio con ante scorrevoli con cassetti in linea cm. 100x60x85/90 realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, ante scorrevoli con maniglie incassate, non sporgenti profilate in p. v. c. , 2 cassetti in linea montati su guide telescopiche.	n. 1	796,00	796,00
AP42	Armadio spogliatoio dim. 50x50x180h realizzato in lamiera di acciaio inox. L'armadio è diviso in due vani verticali, ciascuno attrezzato con un ripiano superiore dotato di asta appendigrucce, ed un ripiani inferiore.	n. 4	187,00	748,00
AP12	Armadio metallico da mm. 1500x450x2000h Dovrà essere realizzato interamente in lamiera di acciaio, con ante scorrevoli rifermate da serratura. Dovrà essere comprensivo di un tramezzo centrale per dividere l'armadio in due vani ognuno dotato di quattro ripiani regolabili.	n. 2	380,00	760,00
AP41	Armadio con porte scorrevoli con 3 ripiani regolabili AISI 304 dim. 120x60x200h mod. APS2002 di marca ILSA	n. 1	1.650,00	1.650,00
AP30	VETRINA alta da esposizione a forma quadrata dim. 42x42x182 AP 30 con telaio in alluminio	n. 4	800,00	3.200,00
AP43	Pensile con porte scorrevoli con 1 ripiano regolabile dim. 120x40x67h mod. PBSC0010 Linea Basic di marca ILSA	n. 3	521,00	1.563,00
BANCO	banco alimentare refrigerato a servizio assistito con struttura portante in alluminio, piano di lavoro in granito, piani espositivi in acciaio inox 304, vetri curvi apribili verso l'alto, alimentazione monofase v 230/50 hz, refrigerazione ventilata, temperatura °c 0/+2, norma ce, profondità piano espositivo: 86 cm, lunghezza 600 cm	n. 0	0	0

consegna e montaggio. La Ditta si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo contrattuale di consegna della fornitura. La data di avvenuta esecuzione ed ultimazione della consegna deve farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dai responsabili dell'Amministrazione e dagli incaricati della Ditta, nel quale si dovranno

porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni forniti all'atto della consegna e della posa in opera.

#### **Art. 5 - SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO**

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni dei beni da fornire sono a carico della Ditta. Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della Ditta.

#### **Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento verrà effettuato dopo aver ultimata la fornitura e montaggio, subordinatamente all'esito positivo delle operazioni di collaudo. Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.

#### **Art. 7 - DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI - OBBLIGHI DELLA DITTA**

La Ditta garantisce i prodotti forniti, ed il montaggio degli stessi, da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di avvenuta attestazione di regolare fornitura e installazione o di collaudo, salvo il diverso e maggiore periodo di garanzia indicato dalla Ditta in sede di offerta. La Ditta pertanto è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo di garanzia nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato. Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi - alle sopra richiamate caratteristiche tecnico - prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, la Ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione applicherà la penale di cui al successivo art. 8, lett. c). L'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla Ditta.

#### **Art. 8 - PENALITÀ**

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa in fase di collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la Ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre ditte dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10% per ogni decade o frazione maturata di ritardo limitatamente alla parte di fornitura per la quale si sia verificato il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 60 giorni, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente lettera a);

c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, di cui al precedente art. 7, verrà applicata una penalità del 10% calcolata sull'importo dei prodotti

#### **Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO**

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Nell'eventualità che la Ditta intenda

servirsi dell'istituto del subappalto, la stessa dovrà conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

#### **Art. 15 - ESONERO DI RESPONSABILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE**

La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- Da persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
- Da persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione;
- Da terzi e/o cose di loro proprietà.

#### **Art. 16 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI**

Per Amministrazione si intende il Comune di Casapesenna (Ce), con sede in via Don peppe diana n.3 — 81030 Casapesenna (Ce).

Per Ditta si intende la ditta che si aggiudica l'appalto.

Per giorni si intendono giorni naturali consecutivi.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Ditta ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

#### **Art. 17 - CONDIZIONI- DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA**

Le condizioni di ammissibilità alla gara sono fissate nel bando e nel disciplinare di gara. Resta inteso che con la partecipazione alla gara la Ditta dichiara di ritenere remunerativi i prezzi e di aver preso contezza dei luoghi in cui dovrà effettuarsi la fornitura e l'eventuale montaggio di alcuni dei beni forniti.

#### **Art. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

Allegato A - copia dell'offerta della Ditta e della dichiarazione relativa all'eventuale subappalto

Allegato B - verbale di aggiudicazione della gara

Allegato C - capitolato speciale con allegata scheda tecnica della fornitura

#### **Art. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA (NON RICHIESTA)**

~~Gli offerenti dovranno produrre una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, da presentare secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara. La cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti tecnico-finanziari e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.~~

~~Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.~~

#### **Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 50/2016, e successive modificazioni, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% percento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la Ditta, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta

**ALLEGATO 1**  
**SCHEDE TECNICHE DELLE FORNITURE**

Le seguenti specifiche tecniche, utilizzate per definire le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura, qualora riferibili ad uno specifico marchio di fabbrica, ovvero ad una determinata produzione, sono da intendersi come indicative e potranno, per tali prodotti, essere presentate proposte per articoli di caratteristiche equivalenti.


La fornitura dei sotto elencati beni comprende anche l'eventuale assemblaggio in loco e, per i beni cui è richiesta la collocazione fissa, dovranno essere forniti anche tutti gli attacchi, supporti, tasselli, bulloneria e quant'altro occorrente per la loro futura collocazione a parete e/o a pavimento.

La fornitura dovrà essere accompagnata dalle certificazioni comprovanti il rispetto della normativa vigente. In particolare tutti gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, ed alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.);

**UFFICI**

## AP 01


### SCRIVANIE PROF. CM.80



#### DIMENSIONI DISPONIBILI

L. 140
L. 160
L. 180

#### COLORI DISPONIBILI




NOCE



BIANCO

L. x P. 80 x H. 73,6

### ALLUNGO LATERALE DX/SX



NOCE





BIANCO


L. 100 x P. 60 x H. 73,6

## AP 02

### CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA





NOCE




BIANCO

L. 42 x P. 55 x H. 57

AP 03

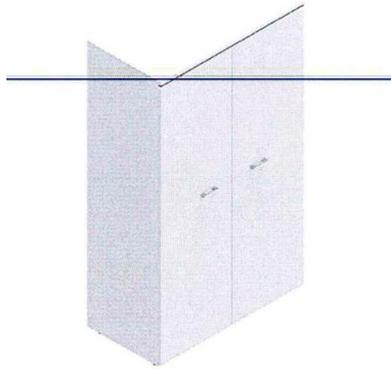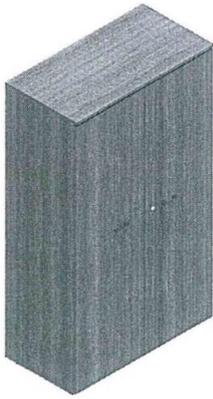

ANTE LEGNO CON SERRATURA



L.120 X 40 X 164h


AP 06

mod. 7219




AP 07

mod. 7239R




### AP 08

SCAFFALE ASOLATO A GANCIO  
• HOOK-ON SLOTTED SHELVING  
• GESCHLITZTE REGALE MIT HAKEN



\*\*with 4 reinforced shelves / \*\*mit 4 Gestärktenlagen

### AP 13

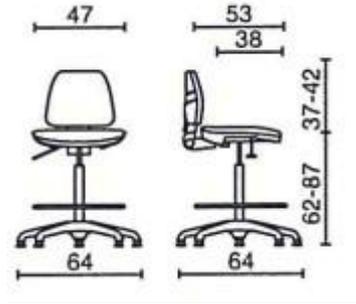


**INFORMATICA**

## AP 18

Codici: **5153-T**

Descrizione: espositore in metacrilato trasparente resistente ai raggi UV ripiegato a "U" con apertura a busta. Il fissaggio a parete avviene mediante 6 viti la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dei 6 distanziali posizionati ai lati dell'espositore. I distanziali sono realizzati in tecnopolimero colore grigio o su richiesta in bianco (art. 5175-TBO). I quattro distanziali superiori sono dotati di una piccola levetta che permette di aprire e chiudere con semplicità l'espositore e di decidere da quale lato compiere tale operazione. La levetta può essere montata in due diverse posizioni del distanziale, permettendo l'apertura dell'espositore sul fronte o sul retro in base al tipo di utilizzo richiesto, facilitando le operazioni di inserimento o di sostituzione del materiale cartaceo esposto.



70x100

5153-T

## AP 04

acer



Cod. Articolo 03.7427  
DT.VGAET.015 - VME430 - 4712196688042 - ACER

PC ACER DT.VGAET.015 VME430 30LT G2020 2.9GHZ  
2GBDDR3 500GBSATA FREEDOS GLAN 6USB  
DVD±RWDL T+M 1Y

Operating system1, 2 FreeDOS™  
CPU2 CPU(PGA) Intel Pentium Dual-Core G2020 LGA 2.9G 3M 1333 1155 55W  
Chipset Intel® H61  
Memory2, 3, 4 2GB of DDR3 1600 Up to 16 GB of DDR3 1600 / 1333 MHz SDRAM memory (dual-channel support on two DIMMs)  
Graphics2, 4 Intel® HD Graphics  
Audio Integrated high-definition 5.1 channel  
Storage2, 5 500 GB, 7200 rpm, 3.5", SATA 6 GB/s  
Optical media drive2 Super Multi  
Communication2 LAN: 10/100/1000 Mbps  
Software7 Acer Backup Manager  
Acer Office Manager  
Acer ProShield  
Acer Recovery Management Acer Accessory Store  
Veriton Control Center  
(Acer eSettings Management, PowerSaver, SmartBoot) McAfee® Internet Security Suite Trial  
Norton™ Online Backup  
Nero® 12 Essentials CyberLink® Power DVD 10  
Evernote  
Optional accessories USB or PS/2 keyboard and mouse DVI-to-D-Sub adapter Multi-in-1 card reader (support SmartCard8)  
Commercial options Internal speaker Back I/O shield 70 dB chassis intrusion alarm  
Commercial features WOL (Wake On LAN)  
TPM support PXE support  
HDD password support DMTF  
ASF Chassis key lock  
2-in-1 cable padlock slot Kensington lock  
Power supply2 300 W auto-sensing 80PLUS  
Commercial system compliance PC 2001, ENERGY STAR® 5.2, EPEAT Gold, CE, CB, GS  
Dimensions and weight2 Dimensions: 175 (W) x 371.7 (D) x 365 (H) mm Weight: 10 kg

SAMSUNG

**Samsung CLP-360 stampante laser A colori 2400 x 600 DPI A4****Marchio :** Samsung**Codice prodotto:** CLP-360**Nome del prodotto :** CLP-360


Laser, Color, SPL-C, 18ppm/4ppm, 2400x600dpi, A4, 150-sh, 300MHz, 32MB, USB 2.0, 48dBA, 290W, 9.85kg, Bianco/Blu

Samsung CLP-360. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 20000 pagine per mese. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Colore del prodotto: Blu, Bianco



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	4 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	152,4 - 355,6 mm
A colori *	✓	<b>Connettività</b>	
Tecnologia di stampa *	Laser	Interfaccia standard	USB 2.0
Stampa fronte/retro *	✗	<b>Collegamento in rete</b>	
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	Rete pronta *	✗
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	18 ppm	Wi-Fi *	✗
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	14 s	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	26 s	<b>Prestazione</b>	
Stampa economica	✓	RAM installata *	32 MB
<b>Caratteristiche</b>		Frequenza del processore	300 MHz
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese	Livello di pressione acustica (stampa) *	48 dB
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	<b>Design</b>	
Numero di cartucce di stampa *	4	Colore del prodotto *	Blu, Bianco
Lingue di descrizione della pagina *	SPL-C	Tipologia display	✗
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Consumo di energia durante la stampa *	290 W
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Consumi (modalità stand-by)	60 W
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Consumi (modalità spento)	1 W
<b>Carta</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Windows supportato	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta sottile	Sistema operativo Linux supportato	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4	<b>Dimensioni e peso</b>	
Non-ISO print media sizes	Legal	Peso	9,85 kg
Personalizzate dei supporti larghezza	76 - 216 mm	Dimensioni (LxPxA)	382 x 309 x 211 mm
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Compatibilità Mac	✓
		Sistema operativo compatibile	Windows XP Windows 2003 Windows Vista Windows 2008 Windows 2008 R2 Windows 7 Mac OS X 10.4-10.7 Linux OS
		Indicatore (LED) alimentazione	✓
		LED Stand-by	✓

**ARIA RICETTIVA - PRANZO**



### AP 26



### AP 16 - AP 28



### AP 20



**STRUTTURA PORTANTE** – Telaio costruito in tubolare di acciaio, a sezione ovale 30 mm x 15 mm di spessore non inferiore a 12/10 mm, curvato a freddo ed elettrosaldato a filo in atmosfera di ossigeno. Traversine di collegamento in tubolare di acciaio a sezione circolare con diametro di mm 18. Verniciatura a polveri a 180 °C per 20 minuti, di colore nero o grigio alluminio.

**IMBOTTITURA** - Gommapiuma sagomata a freddo su interni (scocca) in polipropilene per sedile e schienale. Carter di finitura per il retroschiena e il sottosedile.

### AP 28

#### CUBE

DIVANI E SEDUTE ATTESA  
SOFA AND WAITING SEATING



CUB4003B




CUB4004B



CUB4005B


Telaio in tubolare di acciaio a sezione quadrata.  
Imbottitura: cuscini in poliuretano espanso supporto in conglomerato ligneo.  
Piedi regolabili.

Structure made of tubular steel with square cross-section.  
Padding: cushions made of foamed polyurethane. Support made of wood chipboard.  
Adjustable feet.




Telaio in tubolare di acciaio a sezione quadrata.  
Imbottitura: cuscini in poliuretano espanso supporto in conglomerato ligneo.  
Piedi regolabili.

Structure made of tubular steel with square cross-section.  
Padding: cushions made of foamed polyurethane. Support made of wood chipboard.  
Adjustable feet.



Telaio in tubolare di acciaio a sezione quadrata.  
Imbottitura: cuscini in poliuretano espanso supporto in conglomerato ligneo.  
Piedi regolabili.


Structure made of tubular steel with square cross-section.  
Padding: cushions made of foamed polyurethane. Support made of wood chipboard.  
Adjustable feet.



OMOLOGAZIONE GAZIONI / APPROVALS

☞ a richiesta / on request  
Omologazione Classe 1IM


FINITURE TELAIO  
FRAME FINISHES



## AP 18

Codici: **5153-T**

Descrizione: espositore in metacrilato trasparente resistente ai raggi UV ripiegato a "U" con apertura a busta. Il fissaggio a parete avviene mediante 6 viti la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dei 6 distanziali posizionati ai lati dell'espositore. I distanziali sono realizzati in tecnopolimero colore grigio o su richiesta in bianco (art. 5175-TBO). I quattro distanziali superiori sono dotati di una piccola levetta che permette di aprire e chiudere con semplicità l'espositore e di decidere da quale lato compiere tale operazione. La levetta può essere montata in due diverse posizioni del distanziale, permettendo l'apertura dell'espositore sul fronte o sul retro in base al tipo di utilizzo richiesto, facilitando le operazioni di inserimento o di sostituzione del materiale cartaceo esposto.




70x100

5153-T

## AP 31



## AP 30



## AP 32




**CAMERA DA LETTO**

**AP 23**



**AP 24**

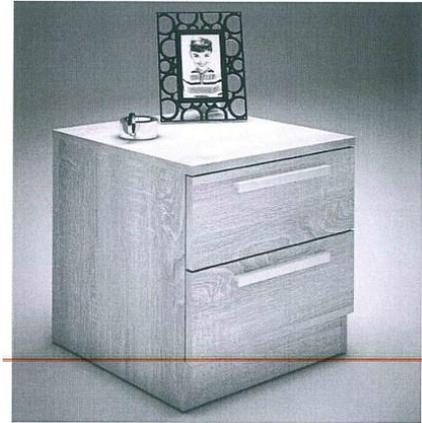

**AP 25**



**AP 26**




**AP 27**



**SERVIZI - CUCINA**

**AP 11**

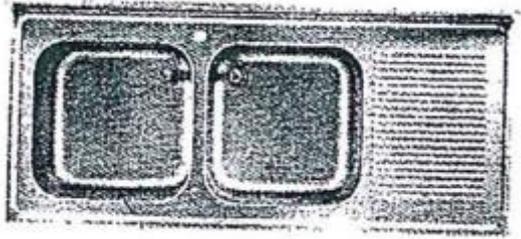


**AP 08**

SCAFFALE ASOLATO A GANCIO  
 • HOOK-ON SLOTTED SHELVING  
 • GESCHLITZTE REGALE MIT HAKEN



\*\*\*with 4 reinforced shelves / \*\*\*mit 4 Gitterböden

**AP 33**

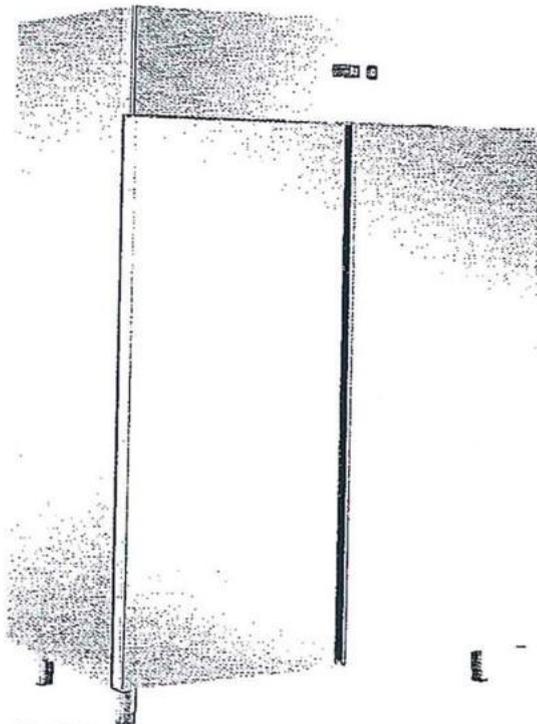

GP 500

**ARMADI REFRIGERATI VENTILATI 2 ANTE**

• REFRIGERATED CABINETS WITH 2 DOORS  
 • BELÜFTETE KÜHLSCHRÄNKE MIT 2 TÜREN

•	<b>TN</b>	GP 500	1420x800x2050H	1400 LT.	-2°/+10°C	2.805,00
•	<b>BT</b>	GPF 500	1420x800x2050H	1400 LT.	-10°/-20°C	3.525,00
	<b>TN</b>	GS 500	1480x830x2010H	1400 LT.	-2°/+10°C	3.146,00
	<b>BT</b>	GSF 500	1480x830x2010H	1400 LT.	-10°/-20°C	3.767,00

**Luce e chiusura a chiave comprese per mod. GS**

• LIGHTING AND KEYS INCLUDED FOR GS MOD.

• BELEUCHTUNG UND SCHLOSS SIND EINBEGRIFFEN FÜR MOD. GS

• ARTICOLI DISPONIBILI A MAGAZZINO / STOCK ARTICLES / DIESE MODELLE SIND IMMER AUF LAGER



CUCINA A GAS  
GAS KITCHEN RANGE  
CUISINIÈRES A GAZ  
GASHERDE


700

4 FUOCHI  
4 BURNERS  
4 BECS  
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

**IT** Realizzazione in acciaio inox finitura Scotch Brite con giunzioni a filo, piani stampati con bacinelle estraibili e spigoli arrotondati per la massima pulizia. Disponibili modelli su vano aperto, su porte a battente, su forni statici GN 2/1 a gas (8kw) o elettrici (5,6kw). Bruciatori verticali da 3,5 Kw e 5 Kw mono e doppia corona.

**EN** stainless steel, Scotch Brite finishing with seamless transition, deep-formed surfaces, with extractable sinks and rounded edges for maximum cleanness. Models standing on an open room or hinged doors, above static gas (8kw) or electric (5,6kw) GN 2/1 ovens. Vertical 3.5 Kw and 5 Kw single and double flame burners.

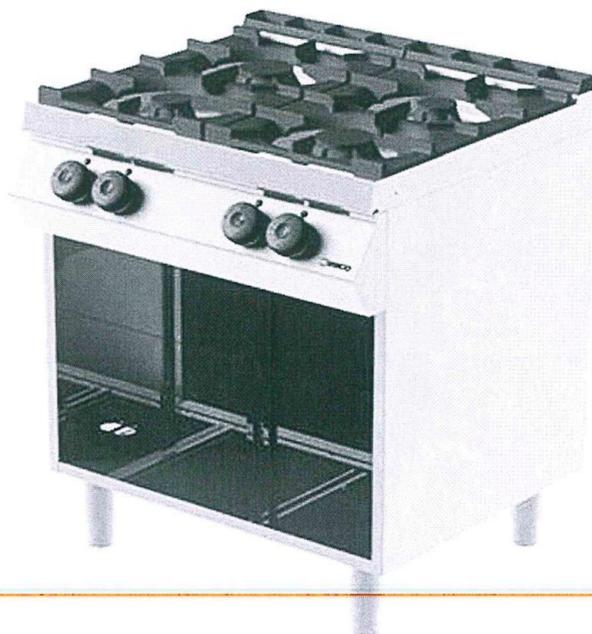

**FR** Fabrication en acier inox finition Scotch Brite avec raccords en biseau, plans imprimés avec bassins amovibles et arêtes arrondies pour la plus grande propreté. Disponibles en modèles sur compartiment ouvert ou portes battantes, sur fours statiques GN 2/1 à gaz (8kw) ou électriques (5,6kw). Brûleurs verticaux de 3,5 Kw et 5 Kw mono et double couronne.

**DE** Aus Edelstahl Oberflächenbehandlung Scotch Brite mit Lotbrückenverbindung, geförmte Platte mit herausnehmbaren Schalen und abgerundeten Kanten um gründliche Reinigung gewährleisten zu können. Modelle mit offenes Untergestell oder auf Drehtüren, auf statische Gas-(8kw), oder Elektrobacköfen (5,6kw) GN2/1. Senkrechte Brenner 3,5 Kw und 5 kW Mono- und Doppelkrone.



Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA  
S.p.A

Via Ferrovia, 31  
I - 31010 Castello Roganzuolo  
di San Fior (TV)  
ITALY

Tel. +39 0438 4905  
Fax +39 0438 400791



## AP 35



**DESCO  
CAPPE**

**CAPPE A PARETE "TOP" MOTORIZZATE**  
"TOP" HOODS WITH MOTOR  
HOTTES "TOP" AVEC MOTEUR  
"TOP" RAUCHHAUBEN MIT MOTOR

La linea tradizionale della cappe Top a parete con ventilatore incorporato consente l'utilizzo in ogni ambiente di cucina anche sedi dimensionate ridotte. Costruzione in AISI 304. Esecuzioni speciali a richiesta. In dotazione: elettroventilatore centrifugo 550W 220V monofase 50/60Hz; filtri a carbone in AISI 304; sciacco condensata in AISI 304.

The traditional line of the wall-mounted Top hood with incorporated fan allows it to be used in any kitchen, however small. Construction in AISI 304. Special fabrication on request. Supplied: electric centrifugal fan 550W 220V single-phase 50/60Hz; impact filters in AISI 304; condensate draining in AISI 304.

Grâce à sa ligne traditionnelle, la hotte Top murale avec ventilateur incorporé s'intègre parfaitement dans toute cuisine, même de petites dimensions. Construction en acier inox AISI 304. Exécutions spéciales sur demande. En dotation: ventilateur centrifuge 550W 220V monophasé 50/60Hz; filtres à laubryne en acier inox AISI 304; évacuation condensats AISI 304.

Die traditionelle Linie der Dunstabzughaube Top wandmontiert mit eingebautem Ventilator ermöglicht ihren Einsatz in jedem Küchenraumbereich auf kleinstem Raum. Konstruktion aus AISI 304. Sonderausführungen auf Anfrage. Im Lieferumfang: Elektrozentrifugventilator 550W 220V einphasig 50/60Hz; Labrinthfilter aus AISI 304; Kondensatablauf aus AISI 304.



Modello Model Modèle	Dimensioni Dimensions Abmessungen LxPxH	C	E	N. Filtri N° Filters N° Filter cm 40x50	Peso Weight Poids Gewicht Kg	Portata Capacity Débit Hochstlast M3/H*	Potenza Power Puissance Leistung W
CPPM0091-DE	1200x900x500	30		2	39	3800	550
CPPM0092-DE	1400x900x500	30		2	47	3800	550
CPPM0093-DE	1600x900x500	30		2	55	3800	550
CPPM0094-DE	2000x900x500	30		4	83	3800	550
CPPM0095-DE	2400x900x500	30		4	71	3800	550
CPPM0096-DE	2800x900x500	2 x 30	131	5	79	7600	2 x 550
CPPM0097-DE	3000x900x500	2 x 30	151	5	87	7600	2 x 550
CPPM0098-DE	3200x900x500	2 x 30	171	6	95	7600	2 x 550
CPPM0099-DE	3600x900x500	2 x 30	211	6	103	7600	2 x 550
CPPM0100-DE	4000x900x500	2 x 30	251	7	111	7600	2 x 550
CPPM0101-DE	1200x1100x500	30		2	48	3800	550
CPPM0102-DE	1400x1100x500	30		2	57	3800	550
CPPM0103-DE	1600x1100x500	30		2	65	3800	550
CPPM0104-DE	2000x1100x500	30		4	73	3800	550
CPPM0105-DE	2400x1100x500	30		4	81	3800	550
CPPM0106-DE	2800x1100x500	2 x 30	131	5	89	7600	2 x 550
CPPM0107-DE	3000x1100x500	2 x 30	151	5	97	7600	2 x 550
CPPM0108-DE	3200x1100x500	2 x 30	171	6	102	7600	2 x 550
CPPM0109-DE	3600x1100x500	2 x 30	211	6	110	7600	2 x 550
CPPM0120-DE	4000x1100x500	2 x 30	251	7	119	7600	2 x 550

\* Portata calcolata con una pressione di 200 Pascal.  
\* Capacity calculated with a residual pressure of 200 Pascal.  
\* Débit calculé à une pression résiduelle de 200 Pascal.  
\* Hochstlast bei einem Restdruck von 200 Pascal berechnet.

## AP 36



**LAVATOIO SU GAMBE LINEA BASIC DIM. 1000x600x850H. 1 VASCA DIM. 500x400x250H. GOCCIOLATOIO DX**  
LB850003

Tipologia : su gambe  
Dimensioni : 1000x600x850

lavello su gambe 1 vasca + gocciolatoio ; linea basic, senza ripiano di fondo prof 600

## AP 38




**LAVAMANI MENS. COM. A GIN. 400x350x280H**  
LM1007

Dimensioni : 400x350x280

lavamani su mensola con comando a ginocchio

## AP 39

CON PANNELLATURA SOTTOPIANO INOX  
\* CABINET TABLE WITH BACK AND MIDDLE SHELF WITH S/S PANELING UNDER THE TOP  
\* TISCH MIT RÜCKENLEIT UND ZWISCHENBODEN MIT EDELSTAHLVERKLEIDUNG UNTER OBERPLATTE




N.B.: a partire dal modello TAV/21 i tavoli sono previsti 1 montante e 4 piedini.  
N.B.: from the model TAV/22 tables are equipped with 1 central upright and 4 feet.  
N.B.: ab dem Modell TAV/22 sind die Tische mit 1 Mittelstütze und 4 FüÙe vorgesehen.

Top con pannelatura sottopiano inox  
Top with s/s underpaneling  
Arbeitsplatte mit edelstahlverkleidung

Modello Model Modèle	Dimensioni Dimensions Abmessungen LxPxH	Prezzo Price Prix Preis €
TCL/5	500 x 700 x 850 H.	0,30
TCL/6	600 x 700 x 850 H.	0,36
TCL/7	700 x 700 x 850 H.	0,41
TCL/8	800 x 700 x 850 H.	0,47
TCL/9	900 x 700 x 850 H.	0,53
TCL/10	1000 x 700 x 850 H.	0,59
TCL/11	1100 x 700 x 850 H.	0,65
TCL/12	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TCL/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TCL/14	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TCL/15	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TCL/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TCL/17	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TCL/18	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TCL/19	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TCL/20	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TCL/21	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TCL/22	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TCL/23	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TCL/24	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TCL/25	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TCL/26	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TCL/27	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TCL/28	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TCL/29	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TCL/30	3000 x 700 x 850 H.	1,78

## AP 40

TAVOLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI  
CON PANNELLATURA SOTTOPIANO INOX  
\* CABINET TABLE WITH SLIDING DOORS WITH S/S PANELING UNDER THE TOP  
\* SCHRANKTISCH MIT SCHIEBETÜREN MIT EDELSTAHLVERKLEIDUNG UNTER OBERPLATTE



N.B.: a partire dal modello TAV/22 i tavoli sono previsti con 6 piedini.  
N.B.: from the model TAV/22 tables are equipped with 6 feet.  
N.B.: ab dem Modell TAV/22 sind die Tische mit 6 FüÙe vorgesehen.

MODELLO MODELL ITEM	DIMENSIONI DIMENSIONS MILLIMETERS	PREZZO PRICE €
TAV/10	1000 x 700 x 850 H.	0,59
TAV/11	1100 x 700 x 850 H.	0,65
TAV/12	1200 x 700 x 850 H.	0,71
TAV/13	1300 x 700 x 850 H.	0,77
TAV/14	1400 x 700 x 850 H.	0,83
TAV/15	1500 x 700 x 850 H.	0,89
TAV/16	1600 x 700 x 850 H.	0,95
TAV/17	1700 x 700 x 850 H.	1,01
TAV/18	1800 x 700 x 850 H.	1,07
TAV/19	1900 x 700 x 850 H.	1,13
TAV/20	2000 x 700 x 850 H.	1,19
TAV/21	2100 x 700 x 850 H.	1,24
TAV/22	2200 x 700 x 850 H.	1,30
TAV/23	2300 x 700 x 850 H.	1,36
TAV/24	2400 x 700 x 850 H.	1,42
TAV/25	2500 x 700 x 850 H.	1,48
TAV/26*	2600 x 700 x 850 H.	1,54
TAV/27*	2700 x 700 x 850 H.	1,60
TAV/28*	2800 x 700 x 850 H.	1,66
TAV/29*	2900 x 700 x 850 H.	1,72
TAV/30*	3000 x 700 x 850 H.	1,78

## AP 41




**ARMADIO P/SCORR. 3 RIP. 1200x600x2000**  
APS2002

Tipologia : porte scorrevoli  
Dimensioni : 1200x600x2000

armadio porte scorrevoli con 3 ripiani regolabili

## AP 30

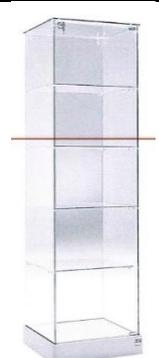

## AP 43



### PENSILE LINEA BASIC PORTE SCORREVOLI DIM. 1200x400x670H.


PBSC0010

**Tipologia :** porte scorrevoli

**Dimensioni :** 1200x400x670

pensile con porte scorrevoli, linea basic, h 670

## BANCO

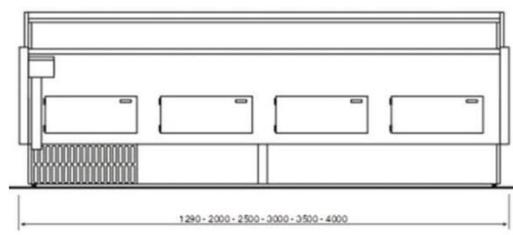

Banco alimentare refrigerato a servizio assistito

Bacinella raccogli condensa a scarico manuale

Ideale per l'esposizione e la vendita di salumi, formaggi, carne e prodotti di gastronomia

Illuminazione solo superiore

MOD. NEPAL\_VT

Gruppo incorporato

Struttura portante in alluminio

Alimentazione Monofase V230/1/50Hz

Piano di lavoro in granito (possibile anche in acciaio)

Refrigerazione ventilata

Piani espositivi in acciaio inox 304

Temperatura °C 0/+2

Vetri curvi temperati apribili verso l'alto

Classe climatica 3 (25°C / 60% U.R.)

Spalle colore Gray

Gas refrigerante R290 e R404

Pannello frontale centrale colore Gray

Norma CE

Batticarrello

PROFONDITA' PIANO ESPOSITIVO: 86 cm

Quadro comandi con termostato elettronico e sbrinamento a pausa

Dotazione di serie: Vaschetta interna per raccolta acqua di sbrinamento

## **ACCESSORI**

U.06.060.030



Mono-facciali



Amovibili con  
base in cemento

Portabici a 5 posti ideale per arredare i parchi pubblici e le strade dei centri abitati. Realizzata in **acciaio zincato** e dotata di **basi in cemento** che la rendono **amovibile e facile da posizionare e fissare**, in quanto basta appoggiarla al suolo. Le basi in cemento sono disponibili in **varie finiture** così da poterle adattare al meglio al contesto dove andrà inserito il portabici.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni: L235 x P56 x H36 cm
- Posti: 5
- Materiale: acciaio zincato
- Con basamenti in cemento disponibili in varie finiture
- Amovibile
- Monofacciale
- Fissaggio: da appoggiare al suolo

**Informazioni**

Ulteriori informazioni

Materiale	acciaio
punti di forza	amovibili con base in cemento, mono-facciali
Tipologia	al suolo
lunghezza	2350 mm
fissaggio	amovibile
posti	5

**HOLITY.COM**

Portabici in acciaio con basi in cemento h319\_56



**HOLITY.COM**

**HOLITY.COM**

**U.06.020.090**



Cestone portatili di forma cilindrica in cemento con coperchio in acciaio, capacità 136 Lt - cm Ø 60x108h

**U.06.030.030**



**U.06.020.060 + U.06.020.040**

